
Ficha técnica

29.10.2026 13:07

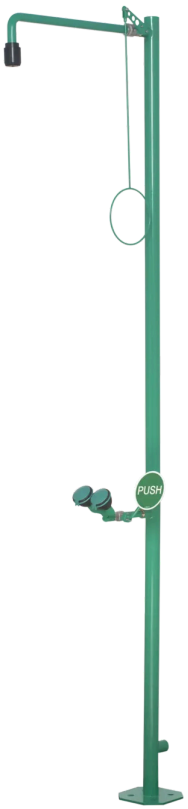

Ducha combinada, independiente

Número de artículo: 9.83.208

Gama de productos	equipamiento de seguridad
Categoría de producto	

Ducha corporal:
Tubo de soporte de acero fino, con revestimiento de polvo verde.
Brazo de ducha de latón, con revestimiento de polvo verde.
Válvula de bola de acero fino.
Cabezal de ducha de alto rendimiento de plástico resistente a productos químicos, autodrenante.
Incluido cartel de emergencia/aviso (pictograma).
Lavaojos:
Válvula de bola de acero fino, no es de cierre automático.
Placa de mando de acero, con revestimiento de polvo verde.
Partes conductoras de medios de latón.
Incluido cartel de emergencia/aviso (pictograma).
Caudal de salida de agua Ducha corporal:
50 l/min a 1,5 - 3 bar de presión de flujo,
incluido regulador automático de caudal.
Conexión de agua requerida: 1 1/4 pulgada exterior-rosca de conexión.
Caudal de salida de agua Lavaojos:
14 l/min a 1,5 - 5 bar de presión de flujo,
incluido regulador automático de caudal.
Prueba: De acuerdo con BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,

Ficha técnica

29.10.2026 13:07

DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,
DIN EN 15154-2, probado y autorizado por DIN-DVGW.

Categoría HW	productos para emergencias
filtro HW	duchas de emergencia
Anchura exterior aprox.	2300 mm
Profundidad exterior aprox.	655 mm
Peso (producto) aprox.	16,4 kg